

27.12.31.000

код продукции при поставке на экспорт

Утвержден

ДИВГ.203723.005 ЭТ-ЛУ

ДАТЧИК ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ВОД-Р

Место штампа

"Для АЭС"

Этикетка

ДИВГ.203723.005 ЭТ

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию на территории РФ, не требует подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" на основании решения № 18/ОС-24 от 12.03.2024 г. Срок действия решения с 12.03.2024 по 11.03.2029 включительно.

1 Свидетельство о приёмке

Датчик волоконно-оптический ВОД-Р ДИВГ.203723.005 (партия датчиков волоконно-оптических ВОД-Р ДИВГ.203723.005) изготовлен(а) в соответствии с действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Представитель отдела качества

(печать, подпись, ФИО, дата)

отметка о приемке при поставке на АЭС

дата отгрузки

2 Основные сведения об изделии и технические данные

2.1 Датчик волоконно-оптический ВОД-Р ДИВГ.203723.005 (далее - датчик) предназначен для работы совместно с регистраторами дуговых замыканий ДУГА-О2 ДИВГ.421242.110 или ДУГА-О2 Нео ДИВГ.421242.111 (далее - регистратор).

Датчик обеспечивает приём и передачу светового потока в видимой области спектра по волоконно-оптическому кабелю к регистратору.

2.2 Угол обзора зоны обнаружения датчика - 180°.

2.3 Конструктивно датчик состоит из волоконно-оптического кабеля с приёмной головкой с рассеивающим колпачком на одном конце (оптический вход) и с разъёмом для подключения к регистратору - на другом конце (оптический выход).

2.4 Монтажные работы должны выполняться при температуре не ниже минус 15 °С.

2.5 Рабочий диапазон температур от минус 50 °С до плюс 85 °С.

2.6 Относительная влажность воздуха до 98 % при температуре плюс 25 °С.

ВНИМАНИЕ

Допустимый радиус изгиба датчика волоконно-оптического равен 20 мм!

2.7 Длина датчика приведена в таблице 1.

2.8 Маркировка датчика выполнена на двух бирках, крепящихся к волоконно-оптическому кабелю датчика. Маркировка датчика выполнена в соответствии с комплектом конструкторской документации и содержит следующие сведения:

- номер партии изделий и год выпуска датчика;
- название и длину волоконно-оптического датчика в метрах.

Литера А
Листов 2
Формат А4

Таблица 1

Длина датчика, м	№ партии; количество, шт.

2.9 Датчики упаковывают в индивидуальные полиэтиленовые пакеты. Пакеты с датчиками и этикетку помещают в упаковочную коробку. Масса упаковочной коробки с датчиками - не более 10 кг.

3 Комплектность

3.1 Датчик волоконно-оптический ВОД-Р ДИВГ.203723.005:

– количество и длина в соответствии с п. 2.7;

– общее количество ____ шт.

3.2 Комплект крепёжных изделий ____ шт.:

- гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032 M8-6-A2K – 1 шт.;

- шайба 8.04.019 ГОСТ 11371-78 – 1 шт.

3.3 Комплект крепёжных изделий - кронштейн для крепления датчиков оптических ДИВГ.305659.040 ____ шт. (поставляется по отдельному заказу).

3.4 Этикетка ДИВГ.203723.005 ЭТ - 1 шт.

4 Габаритные и присоединительные размеры

4.1 Габаритные и присоединительные размеры датчика указаны на рисунке 1.

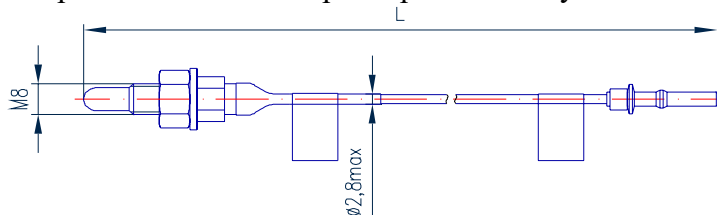


Рисунок 1 - Габаритные и присоединительные размеры датчика

5 Условия хранения и транспортирования

5.1 Климатические условия хранения датчика - 1 (Л) по ГОСТ 15150-69 (расстояние не менее одного метра от отопительных приборов).

5.2 Условия транспортирования датчика:

- в части воздействия механических факторов - условия С по ГОСТ 23216-78;

- в части воздействия климатических факторов:

а) температура окружающего воздуха - от минус 50 °С до плюс 85 °С;

б) относительная влажность воздуха при 25 °С - не более 98 %;

в) атмосферное давление - от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

5.3 Не допускается совместное хранение и транспортирование датчика с органическими растворителями.

6 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

6.1 Средний срок службы датчика – не менее 15 лет.

6.2 Датчик относится к невозстанавливаемым на объекте изделиям.

6.3 Срок хранения датчика в упаковке и консервации изготовителя - 2 года со дня упаковки.

6.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчика указанным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных настоящей этикеткой.

6.5 Гарантийный срок эксплуатации датчика - 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки заводом-изготовителем.

6.6 Гарантийное и послегарантийное обслуживание обеспечивает ООО "НТЦ "Мехатроника" или уполномоченные им предприятия.

198206, Санкт - Петербург, ул. Пионерстроя, д. 23 А, тел. 8-800-250-63-60;

(812) 244-70-15; факс (812) 654-35-83, E-mail: info.mt@systeme.ru

ДАТЧИК ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ВОД-Р

Комплектность:

1) Датчик волоконно-оптический ВОД-Р ДИВГ.203723.005:

Длина датчика, м	№ партии; количество, шт.

Общее количество ____ шт.

2) Крепёжные изделия:

- гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032 M8-6-A2K - ____ -шт.;

- шайба 8.04.019 ГОСТ 11371-78 - ____ шт.

3) Комплект крепёжных изделий - кронштейн для крепления датчиков оптических ДИВГ.305659.040 ____ шт. (поставляется по отдельному заказу).

4) Этикетка ДИВГ.203723.005 ЭТ – 1 шт.

Датчик волоконно-оптический ВОД-Р ДИВГ.203723.005 (партия датчиков волоконно-оптических ВОД-Р ДИВГ.203723.005) изготовлен(а) в соответствии с действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

год, месяц, число

дата отгрузки

ВНИМАНИЕ

Для отдела качества!

